



CITTA' DI TRANI

PROVINCIA BT

LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
RACCORDI PEDONALI.

RELAZIONE DESCRITTIVA

TAV. 2		DATA:
--------	--	-------

Progettazione
III Area LL.PP. e Patrimonio
geom. Nicola Valenziano

Responsabile del Procedimento:
geom. Nicola Valenziano

Visto: Il Dirigente della III Area LL.PP. e Patrimonio
Ing. Luigi Puzifferri



Città di Trani

Provincia Barletta Andria Trani

RELAZIONE TECNICA

**LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI RACCORDI PEDONALI.**



Il Progettista
Geom. Nicola Valenziano

PREMESSA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di raccordi pedonali lungo le vie urbane ancora prive, secondo quanto previsto dalla Legge n. 13/89 e dal D.M. 236/89 e D.P.R. n. 503/96, al fine di dare continuità ai percorsi pedonali eliminando le barriere architettoniche ancora presenti in città, nonché interventi puntuali di sistemazione di porzioni di marciapiedi particolarmente danneggiati in adiacenza alle medesime rampe.

I raccordi pedonali verranno eseguiti su varie Vie cittadine, prendendo come riferimento le varie segnalazioni pervenute da vari cittadini diversamente abili e non, nonché sulla base di valutazioni di quest'Ufficio Tecnico al fine di garantire percorsi pedonali continuativi.

Le lavorazioni verranno eseguite tenendo ben presente le norme che regolano l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 1, nonché verranno realizzate come da indicazioni della D.L. e meglio indicate nel C.M.E., secondo lo schema di realizzazione del tutto simile a quello allegato al presente capitolato.

ESECUZIONE LAVORI


I lavori oggetto dell'appalto sono i seguenti:

- Demolizione dell'area oggetto di intervento;
- Rimozione del cordolo in pietra e successiva posa (ribassamento dello stesso) a livello stradale;
- Rimozione della pavimentazione in marmette compresa malta di sottofondo e quant'altro occorrente per la realizzazione della rampa a mano o con piccoli mezzi;
- Realizzazione di nuova pavimentazione di colore diversa da quella circostante (pietrini in cemento rossi in caso di pavimentazione circostante grigia)

Il tutto come meglio riportato nell'elenco prezzi parte integrante del presente progetto nello schema di seguito riportato:




TIPOLOGIA RACCORDO PEDONALE A REALIZZARSI

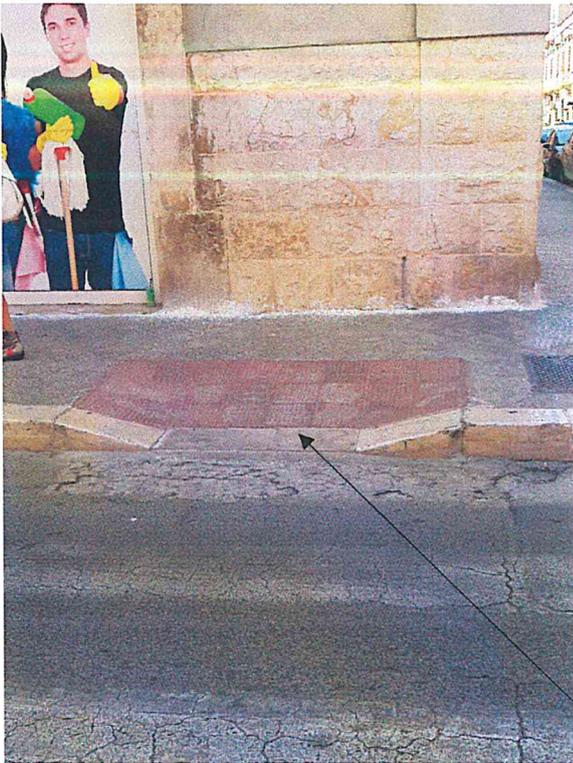

cordone in pietra esistente da ribassare

In alternativa e SOLO SU INDICAZIONE della Direzione Lavori, e comunque per oggettive difficoltà di spazi si potranno realizzare le rampe secondo la tipologia di seguito riportata alle stesse condizioni e prezzi di quella da progetto

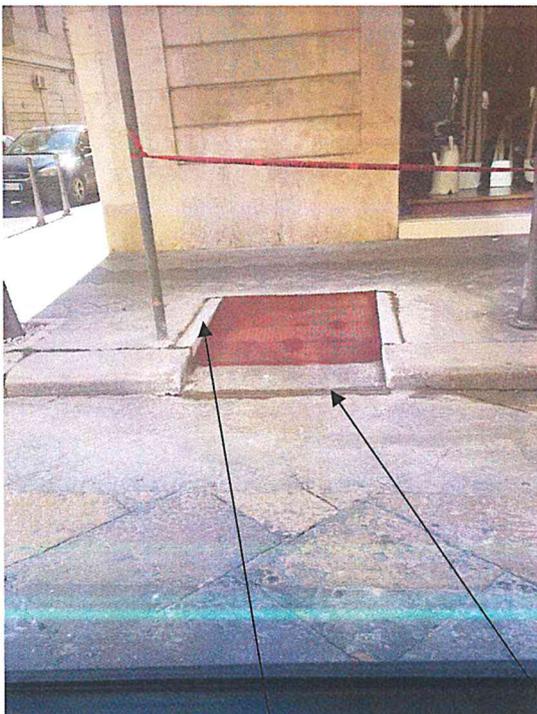

cordone in pietra esistente da ribassare

Cordolo in pietra da cm 10 smussato



QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
	Descrizione	€	€
1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 15 189,06	
2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 759,45	
3	Importo Lavori	€ 15 948,51	€ 15 948,51
	<i>Somme a disposizione dell'Amm.ne</i>		
4	Iva 22% su voce 3)	€ 3 508,67	
5	Imprevisti Iva compresa	€ 542,81	
	Totale Somme a disposizione	€ 4 051,48	€ 4 051,48
	TOTALE PROGETTO		€ 20 000,00

A blue circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. The stamp is partially obscured by a blue ink signature. The visible text within the stamp includes the word 'AREA' at the top and the year '1988' at the bottom. The signature is a cursive scribble in blue ink that extends across the stamp and slightly above it.