



CITTA' DI TRANI

PROVINCIA BT

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASOLI
SCONNESSI E/O CEDUTI SULLE CARREGGiate DEL
CENTRO ABITATO


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. 3		MAG. 2021
--------	--	-----------

PROGETTAZIONE:
AREA LAVORI PUBBLICI
Arch. Rosario Sarcinelli



Responsabile del Procedimento:
geom. Nicola Valenziano





Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi puntuali di ripristino pavimentazione in basolato nel centro abitato.

COMMITTENTE: Comune di Trani


Data, 05/05/2021

IL TECNICO

Arch. Rosario Sarcinelli



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 Inf.001.030b 02/04/2021	Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - rimozione di basolati con recupero, esclusa la catalogazione interventi localizzati		10,00	5,000		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	37,80	1'890,00
2 E.008.007.a 25/06/2020	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 Vedi voce n° 1 [mq 50.00]					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	13,20	660,00
3 E.008.007.b 25/06/2020	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo di spessore superiore a cm 5, per ogni cm Vedi voce n° 2 [mq 50.00]				5,000	250,00		
	SOMMANO mq/cm					250,00	1,20	300,00
4 Inf.001.038 02/04/2021	Posa in opera di basolato in pietra calcarea dura dello spessore di cm 12 - 15 con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dallo svellimento, compreso l'avvicinamento sul posto d'impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione a puntillo nella faccia vista ed a scalpello negli assetti, in opera allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa Boiaccia superficiale con cemento bianco e sabbia fine di fiume e spazzolatura superficiale Vedi voce n° 1 [mq 50.00]					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	51,20	2'560,00
5 01/04/2021	Per opere non esattamente quantificabili ma ritenute necessarie in corso d'opera dalla D.L. finalizzati alla sicurezza, mediante il ripristino localizzato di sedi marciapiedi, colmatura buche e quant'altro necessario, da realizzare a perfetta regola d'arte. Da liquidarsi secondo liste in economia applicando							
	A R I P O R T A R E							5'410,00

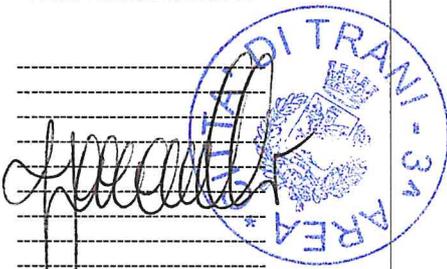Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'410,00
	il costo della mano d'opera vigente spese generali al 15% e utile d'impresa al 10%					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'410,00
	TOTALE euro							10'410,00
	Data, 05/05/2021							
	Il Tecnico Arch. Rosario Sarcinelli							
								
	A RIPORTARE							

